
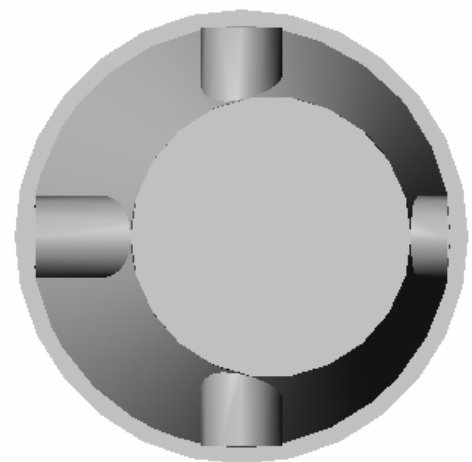


ELEKTRO i TK PE OKNA tip "Zagožen"

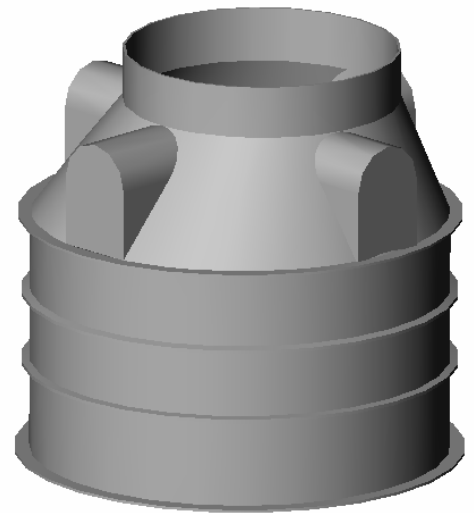

zagožen
d.o.o.

Moduli elektro PE okna

Konus okna :

DN 800	visina	500 mm
DN 1000	visina	750 mm

Obruč okna :

DN 625	visina	250 mm
	visina	500 mm
DN 800	visina	500 mm
	visina	750 mm
DN 1000	visina	500 mm
	visina	1000 mm

Dnookna :

DN 625		
DN 800	visina	500 mm
DN 1000	visina	750 mm
	visina	1000 mm

Okno 1600

DN 1600	visina	1500 mm
---------	--------	---------


Za sastavljanje okna i izvedbu priključka potreban je dodatni pribor:

- električna bušilica,
- krunski pila s adapterom,
- ulazna brtva,
- mazivo,
- ubodna ili ručna pila.


Elektro PE oknotip "Zagožen" je univerzalni okno, omogućava priključivanje svih tipova zaštitnih plastičnih cijevi:

- PVC glatke cijevi,
- PVC rebraste cijevi,
- PE glatke cijevi,
- PE rebraste cijevi
- i
- ostalih elektro zaštitnih cijevi različnih dimenzija :


φ32, φ40, φ50, φ63, φ75, φ90, φ 110, φ125, φ160, φ200, φ250

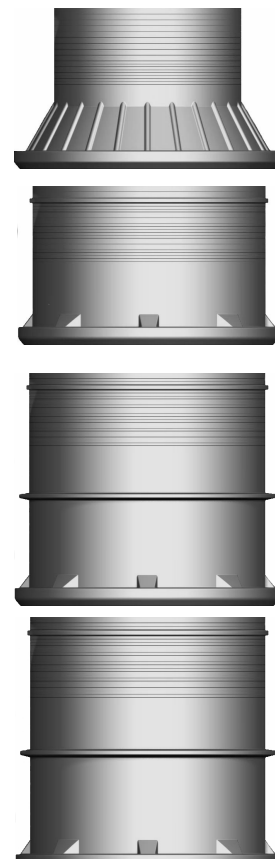

DN625	<i>Visina</i>	<i>Dno okna</i>	<i>Obuč okna 1</i>	<i>Obruč okna 2</i>	<i>Br. elem.</i>
	mm	h_1	h_2	h_3	kom
	500	1x 500			1
	750	1x 500	1x 250		2
	750-1000	1x 500		1x 500	2
	1000-1250	1x 500	1x 250	1x 500	3
	1250-1500	1x 500		2x 500	3
	1500-1750	1x 500	1x 250	2x 500	4
	1750-2000	1x 500		3x 500	4
	2000-2250	1x 500	1x 250	3x 500	5
	2250-2500	1x 500		4x 500	5
	2500-2750	1x 500	1x 250	4x 500	6
	2750-3000	1x 500		5x 500	6
Brtna za PE okno DN625					

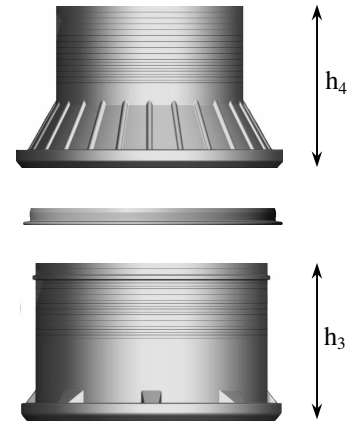

DN 800	<i>Visina</i>	<i>Dno okna</i>	<i>Obroč okna 1</i>	<i>Obroč okna 2</i>	<i>Konus</i>	<i>Br. elem.</i>
	mm	h_1	h_2	h_3	h_4	kom
	750	1x 750			1x 500	1
	1000-1250	1x 750			1x 500	2
	1250-1500	1x 750	1x 250		1x 500	3
	1500-1750	1x 750	1x 500		1x 500	3
	1750-2000	1x 750		1x 750	1x 500	3
	2000-2250	1x 750	1x 250	1x 750	1x 500	4
	2250-2500	1x 750	1x 500	1x 750	1x 500	4
	2500-2750	1x 750		2x 750	1x 500	4
	2750-3000	1x 750	2x 500	1x 750	1x 500	5
Brtna za PE okno DN800						
Konus okna je moguće nadgraditi s obročem DN625						

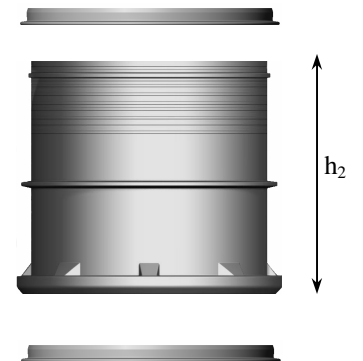


DN 1000	<i>Visina</i>	<i>Dno okna</i>	<i>Obroč okna 1</i>	<i>Obroč okna 2</i>	<i>Konus</i>	<i>Br. elem.</i>
	mm	h_1	h_2	h_3	h_4	kom
	1000	1x 1000				1
	1500-1750	1x 1000			1x 750	2
	2000-2250	1x 1000	1x 500		1x 750	3
	2500-2750	1x 1000		1x 1000	1x 750	3
	3000-3250	1x 1000	1x 500	1x 1000	1x 750	4
Brtna za PE okno DN1000						
Konus okna je moguće nadgraditi s obročem DN625						



DN 1600	<i>Visina</i>	<i>Dno okna</i>	<i>Obroč okna 1</i>	<i>Obroč okna 2</i>	<i>Konus</i>	<i>Br. elem.</i>
	mm	h_1	h_2	h_3	h_4	kom
	1500-2000	1x 1500	1x 500			2
	1900-2400	1x 1500		1x 1000		3
	2550-3300	1x 1500	1x 500	1x 1000		4
Brtna za PE okno DN1600						
Konus okna je moguće nadgraditi s elementima DN1000						

Brza i jednostavna ugradnja:

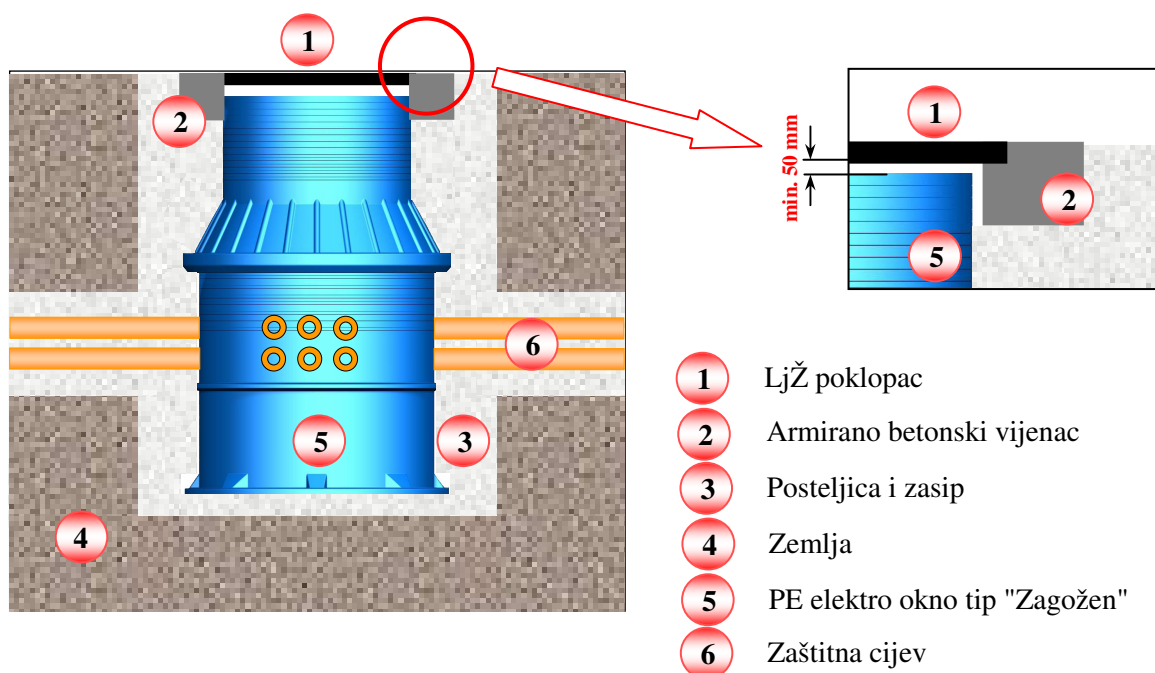

PREDNOST:

- brza ugradnja
- trajno riješenje
- dobra vodonepropusnost
- sastavljivi elementi
- jednostavan transport i manipulacija

*MOGUĆNOST PRODORA
PLASTIČNIH CIEVI
PO RAZLIČNIM VISINAMA
, BROJU I SMJERU*



Rujan 2005. g.
Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i dopuna kataloga.



**Proizvodno in trgovsko podjetje
za zunanji vodovod in kanalizacijo**

Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, SLOVENIJA

Tel.: 03/713 14 20, Fax: 03/713 14 22

e-mail: zagozen@siol.net, <http://www.zagozenslo.com>

